


ENERGALACTIC 6700



Kapacitet povećan za 15 %

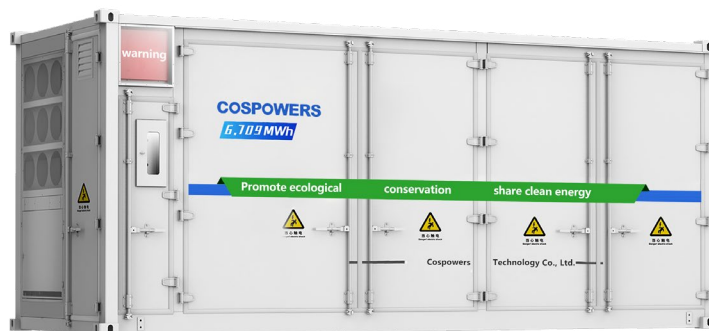

Through-go
kompatibilan dizajn



Učinkovitost sistemskog
ciklusa uvećana za 1 %



Podržava istolinijsko ili back to back
spajanje, što štedi 35 % prostora

Parametri po modelu		Celestial Energy 6700
Parametri istosmjerne struje	Kapacitet čelije	720 Ah
	Baterijski paket	1P52S
	Module quantity in single cluster	8 kom
	Broj baterijskih klastera	7 kom
	Snaga baterijskog sustava	6709 MWh
	Procjena frekvencije izmjenične struje	1331.2 V DC
	Raspon napona	1164.8 - 1476.9 V DC
	Procjena snage punjenja / pražnjenja	3354 kW
Parametri sustava	Radna temperatura	-30 ~ 55 °C
	Otpornost na razinu vlage u okolini	0 ~ 95 % (nema kondenzacije)
	Najviša radna visina	2000 m
	Povezivost	Ethernet, RS485, CAN
	Razina zaštite	IP 54
	Standard zaštite od saliniteta	C4 (C5 opcionalno)
	Vrsta hlađenja	Hlađenje tekućinom
	Razina buke	≤ 65 dB
	Sustav zaštite od požara	Unutrašnja zaštita sevofluoropropan / perfluorohexanon ili aerosol + teruća zaštita od požara + detektori zapaljivg plina + protueksplozivni ventilacijski sistem
	Dimenzije	2438 x 6058 x 2896 mm
	Težina	55 t
	Certifikati, norme	GB/T 36276, GB/T 34131 UN3536, IEC63056, UL9540